



SCHMATIC

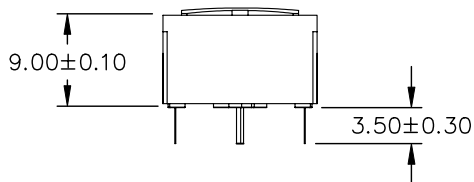

SKS5BXXX0R

SIZE TYPE	
ITEM NO	DESCRIPTION
5	15 x 15 (mm)

CAP TYPE	
ITEM NO	DESCRIPTION
B	ACTUATOR

CAP COLOR	
ITEM NO	DESCRIPTION
1	White
3	Red
5	Yellow
6	Green
7	Blue

1st Set LED COLOR			
ITEM NO	EMISSION COLOR	Dominant Wavelength	Test Condition
1	White	x=0.27~0.31 y=0.27~0.31	IF = 5mA
3	Red	λ d=638~648 nm	IF = 20mA
5	Yellow	λ d=582~592 nm	IF = 20mA
6	Green	λ d=520 nm	IF = 20mA
7	Blue	λ d=465~470 nm	IF = 20mA

LED QTY	
ITEM NO	DESCRIPTION
0	NO LED
1	ONE LED
2	TWO LEDs

SPECIFICATIONS

RATING: 100mA max, 42 VAC/DC

MECHANICAL LIFE: 1,000,000 cycles

CONTACT RESISTANCE: 100mΩmax.(initial)

INSULATION RESISTANCE: 1000M Ω min.

DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 VAC

MATERIALS



SWITCH HOUSING: PBT

TRANSPARENT: ABS

CONTACT: Stainless,Au plated

TERMINALS: Brass,Au plated

TERMINAL SEAL: Epoxy

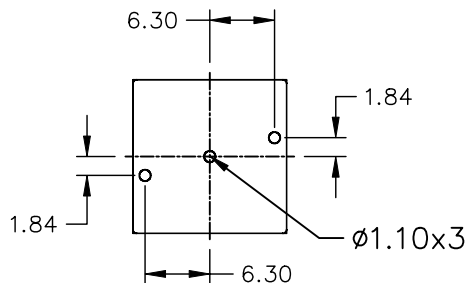

P.C. MOUNTING

喜威達企業股份有限公司
SWEETA PRODUCTS CORPORATION

	符號	原尺寸	修改後尺寸	變更日期	SCALE(比例): 1:1 TOLERANCE (公差): 0.00 mm ± 0.25mm 0.0 mm ± 0.40mm ANGULAR: ± 5° FILE NAME : KS0008	TITLE 圖 名	Short-travel keyswitches			SIZE 圖紙	A4
1	Ⓐ					DWG NO. 圖 號	SKS5B3000R			UNIT 單位	mm
2	Ⓑ					REV. 版 本	A	DATE 日期	MAY - 24 - 2011	SHEET 張 數	1 of 1
3	Ⓒ					CHECKED BY 審 核	RICHARD		DRAWN BY 製 圖	IRENE	
4	Ⓓ										
5	Ⓔ										