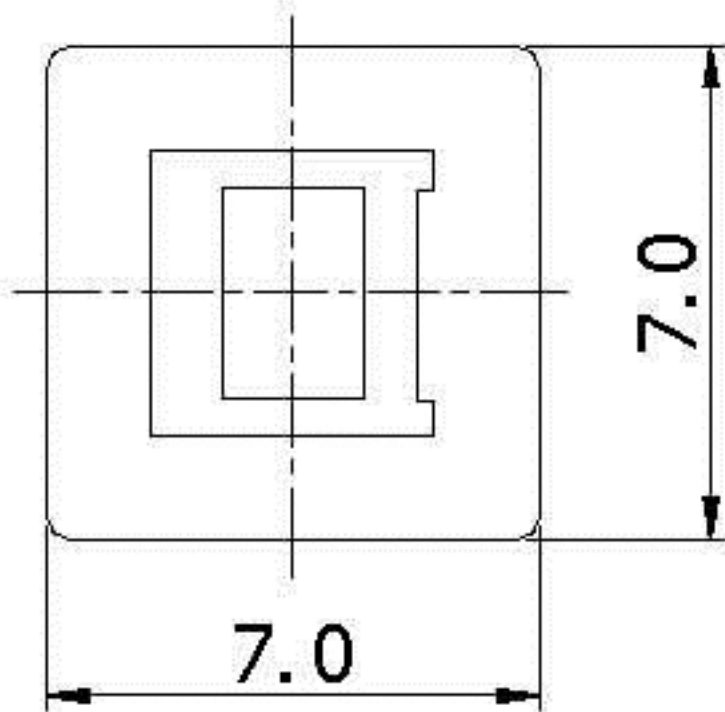
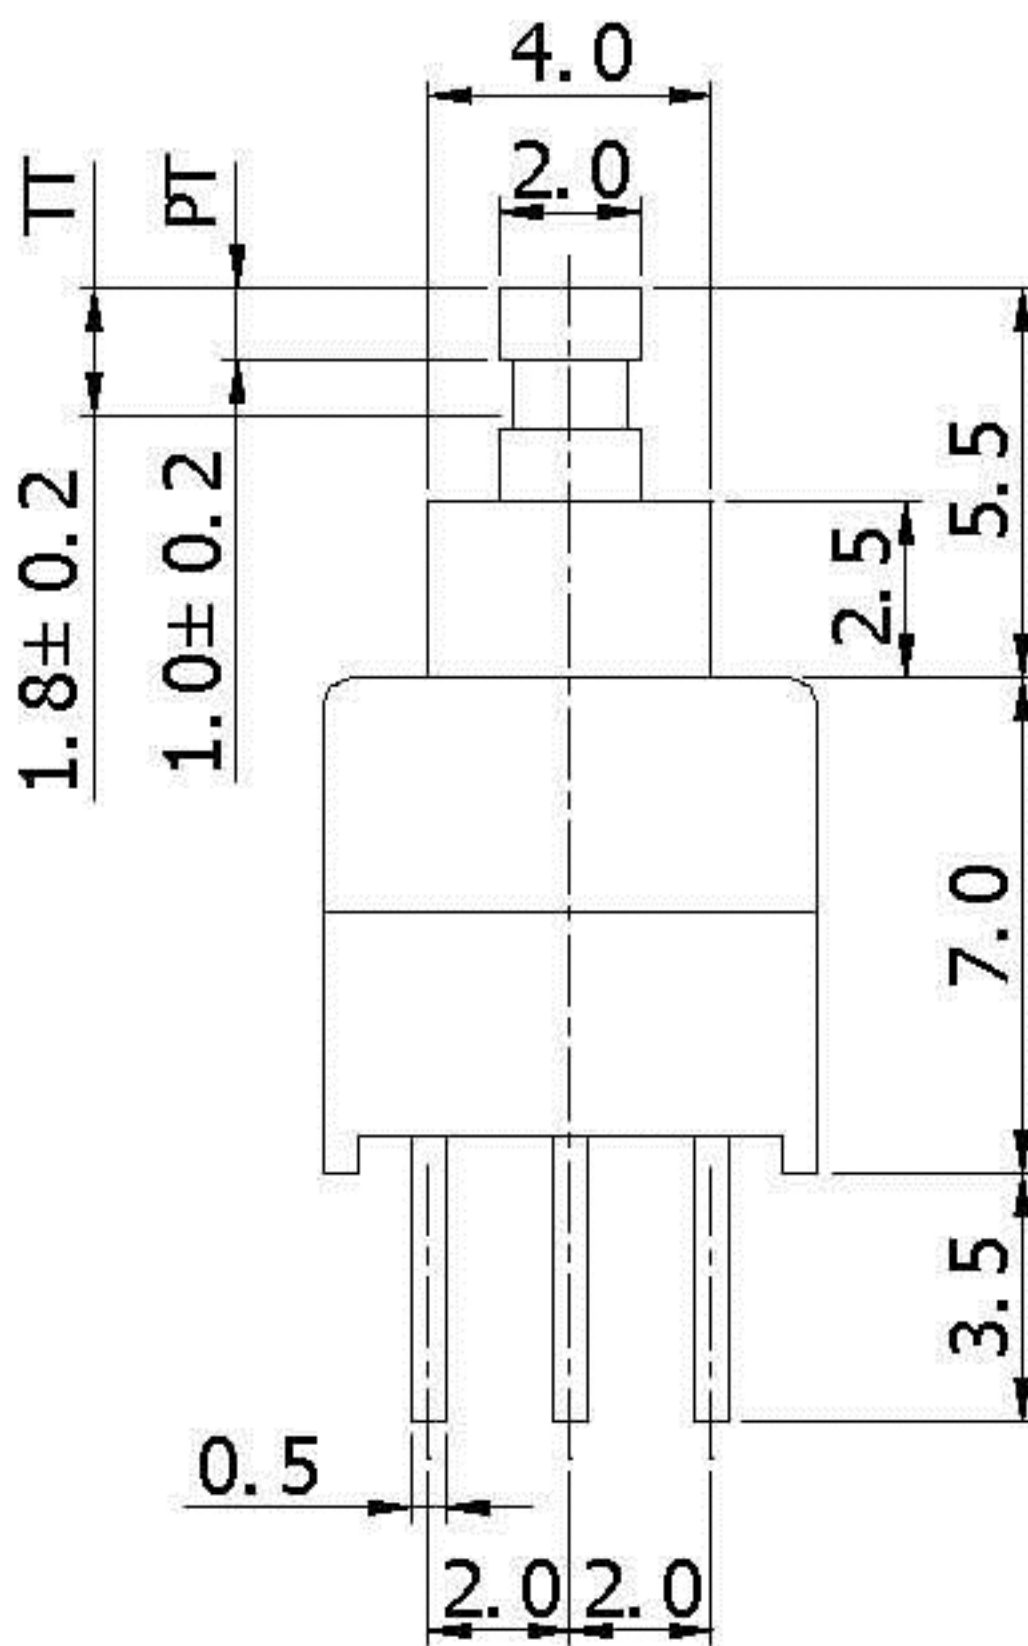
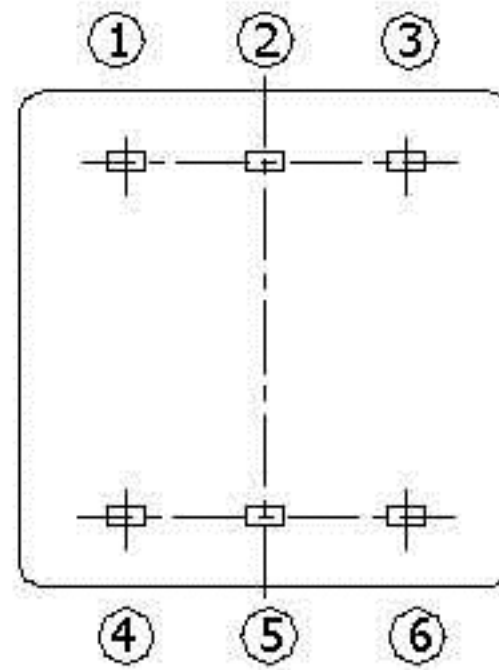
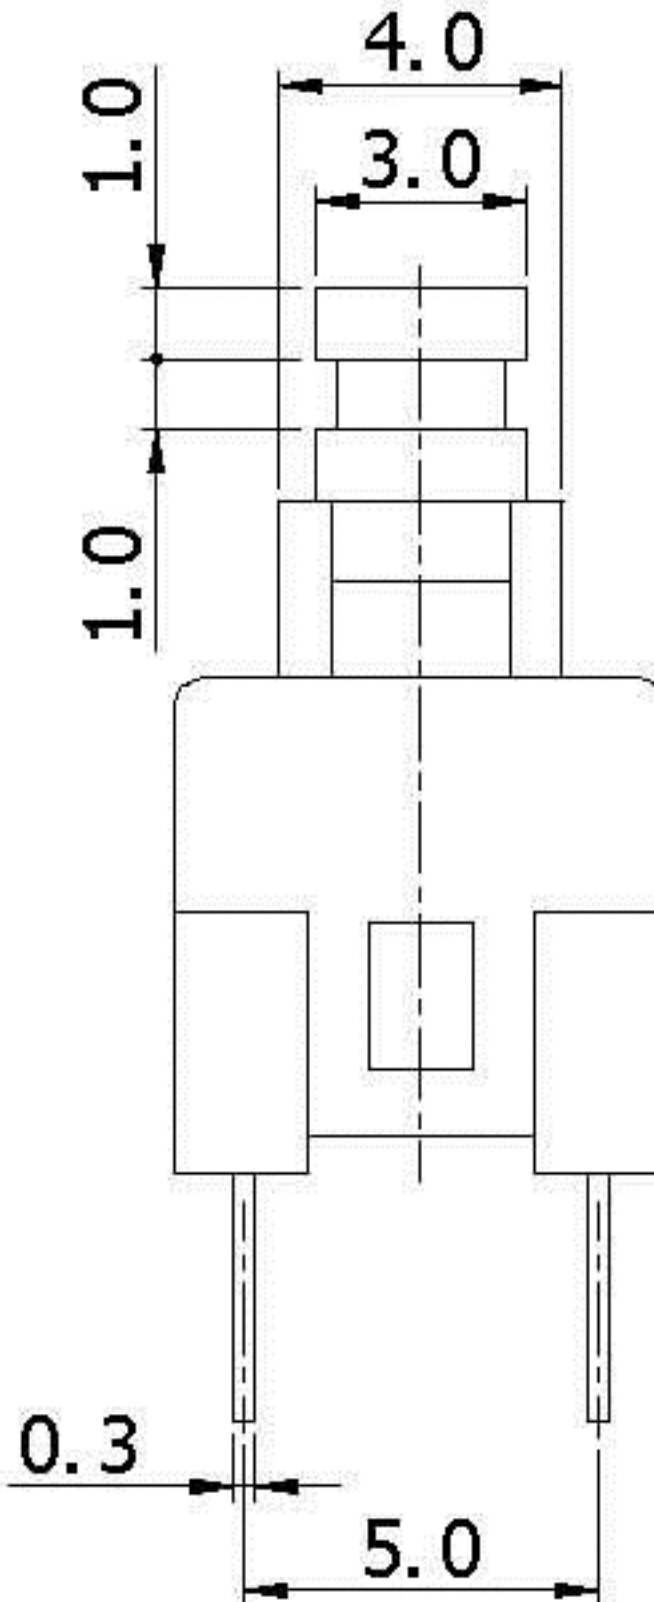
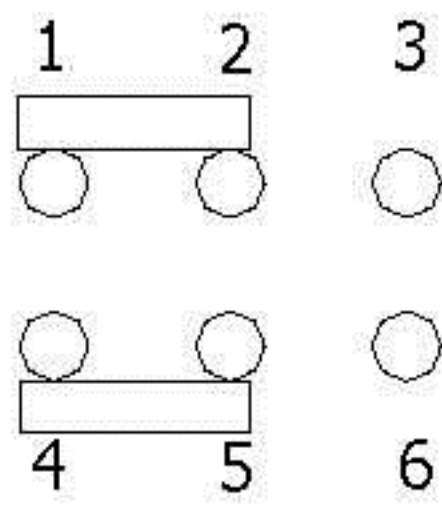
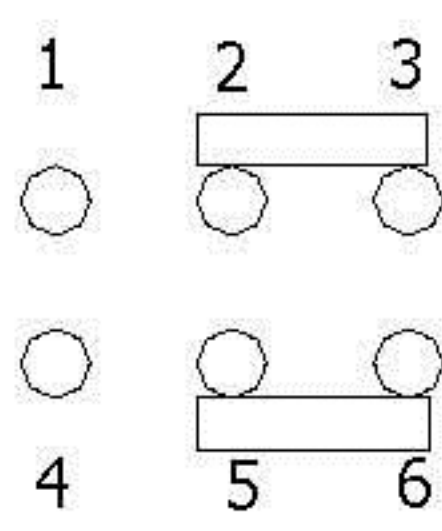


喜威達企業股份有限公司					
类 型	PUSH SWITCHES		品 名	SPS700L	
1. 功能规格					
1. 1额定电压		DC30V	1. 6自由位置(FP)		
1. 2额定电流		0. 1A	1. 7动作位置(OP)		
1. 3接触电阻(CR)		≤ 100mΩ (初始值)	1. 8行程(PT)		1. 0± 0. 2mm
1. 4操作力(CF)		160± 80gf	1. 9全行程(TT)		1. 8± 0. 2mm
1. 5回弹力(RF)			1. 10灵敏度(BT)		
2. 可靠度参数					
2. 1机械寿命		100, 000 cycl es	2. 5耐焊接热		手工焊、波峰焊
2. 2电气寿命		10, 000 cycl es	2. 6操作温度		- 25℃ ~ +65℃
2. 3绝缘电阻(IR)		≥ 100MΩ DC125V	2. 7储存湿度		< 85%RH
2. 4耐压强度(WV)		AC125V 1mi nute	2. 8		
3. 尺寸规格图					
    SCHEMATIC FREE  PUSH 					
版 本	修订内容			日期	修订人
文件编号			第C版 第0次修订	一般公差	± 0. 2
文件名称	成品规格书			单 位	mm
拟制		审核	批准	生效日期	20070725