
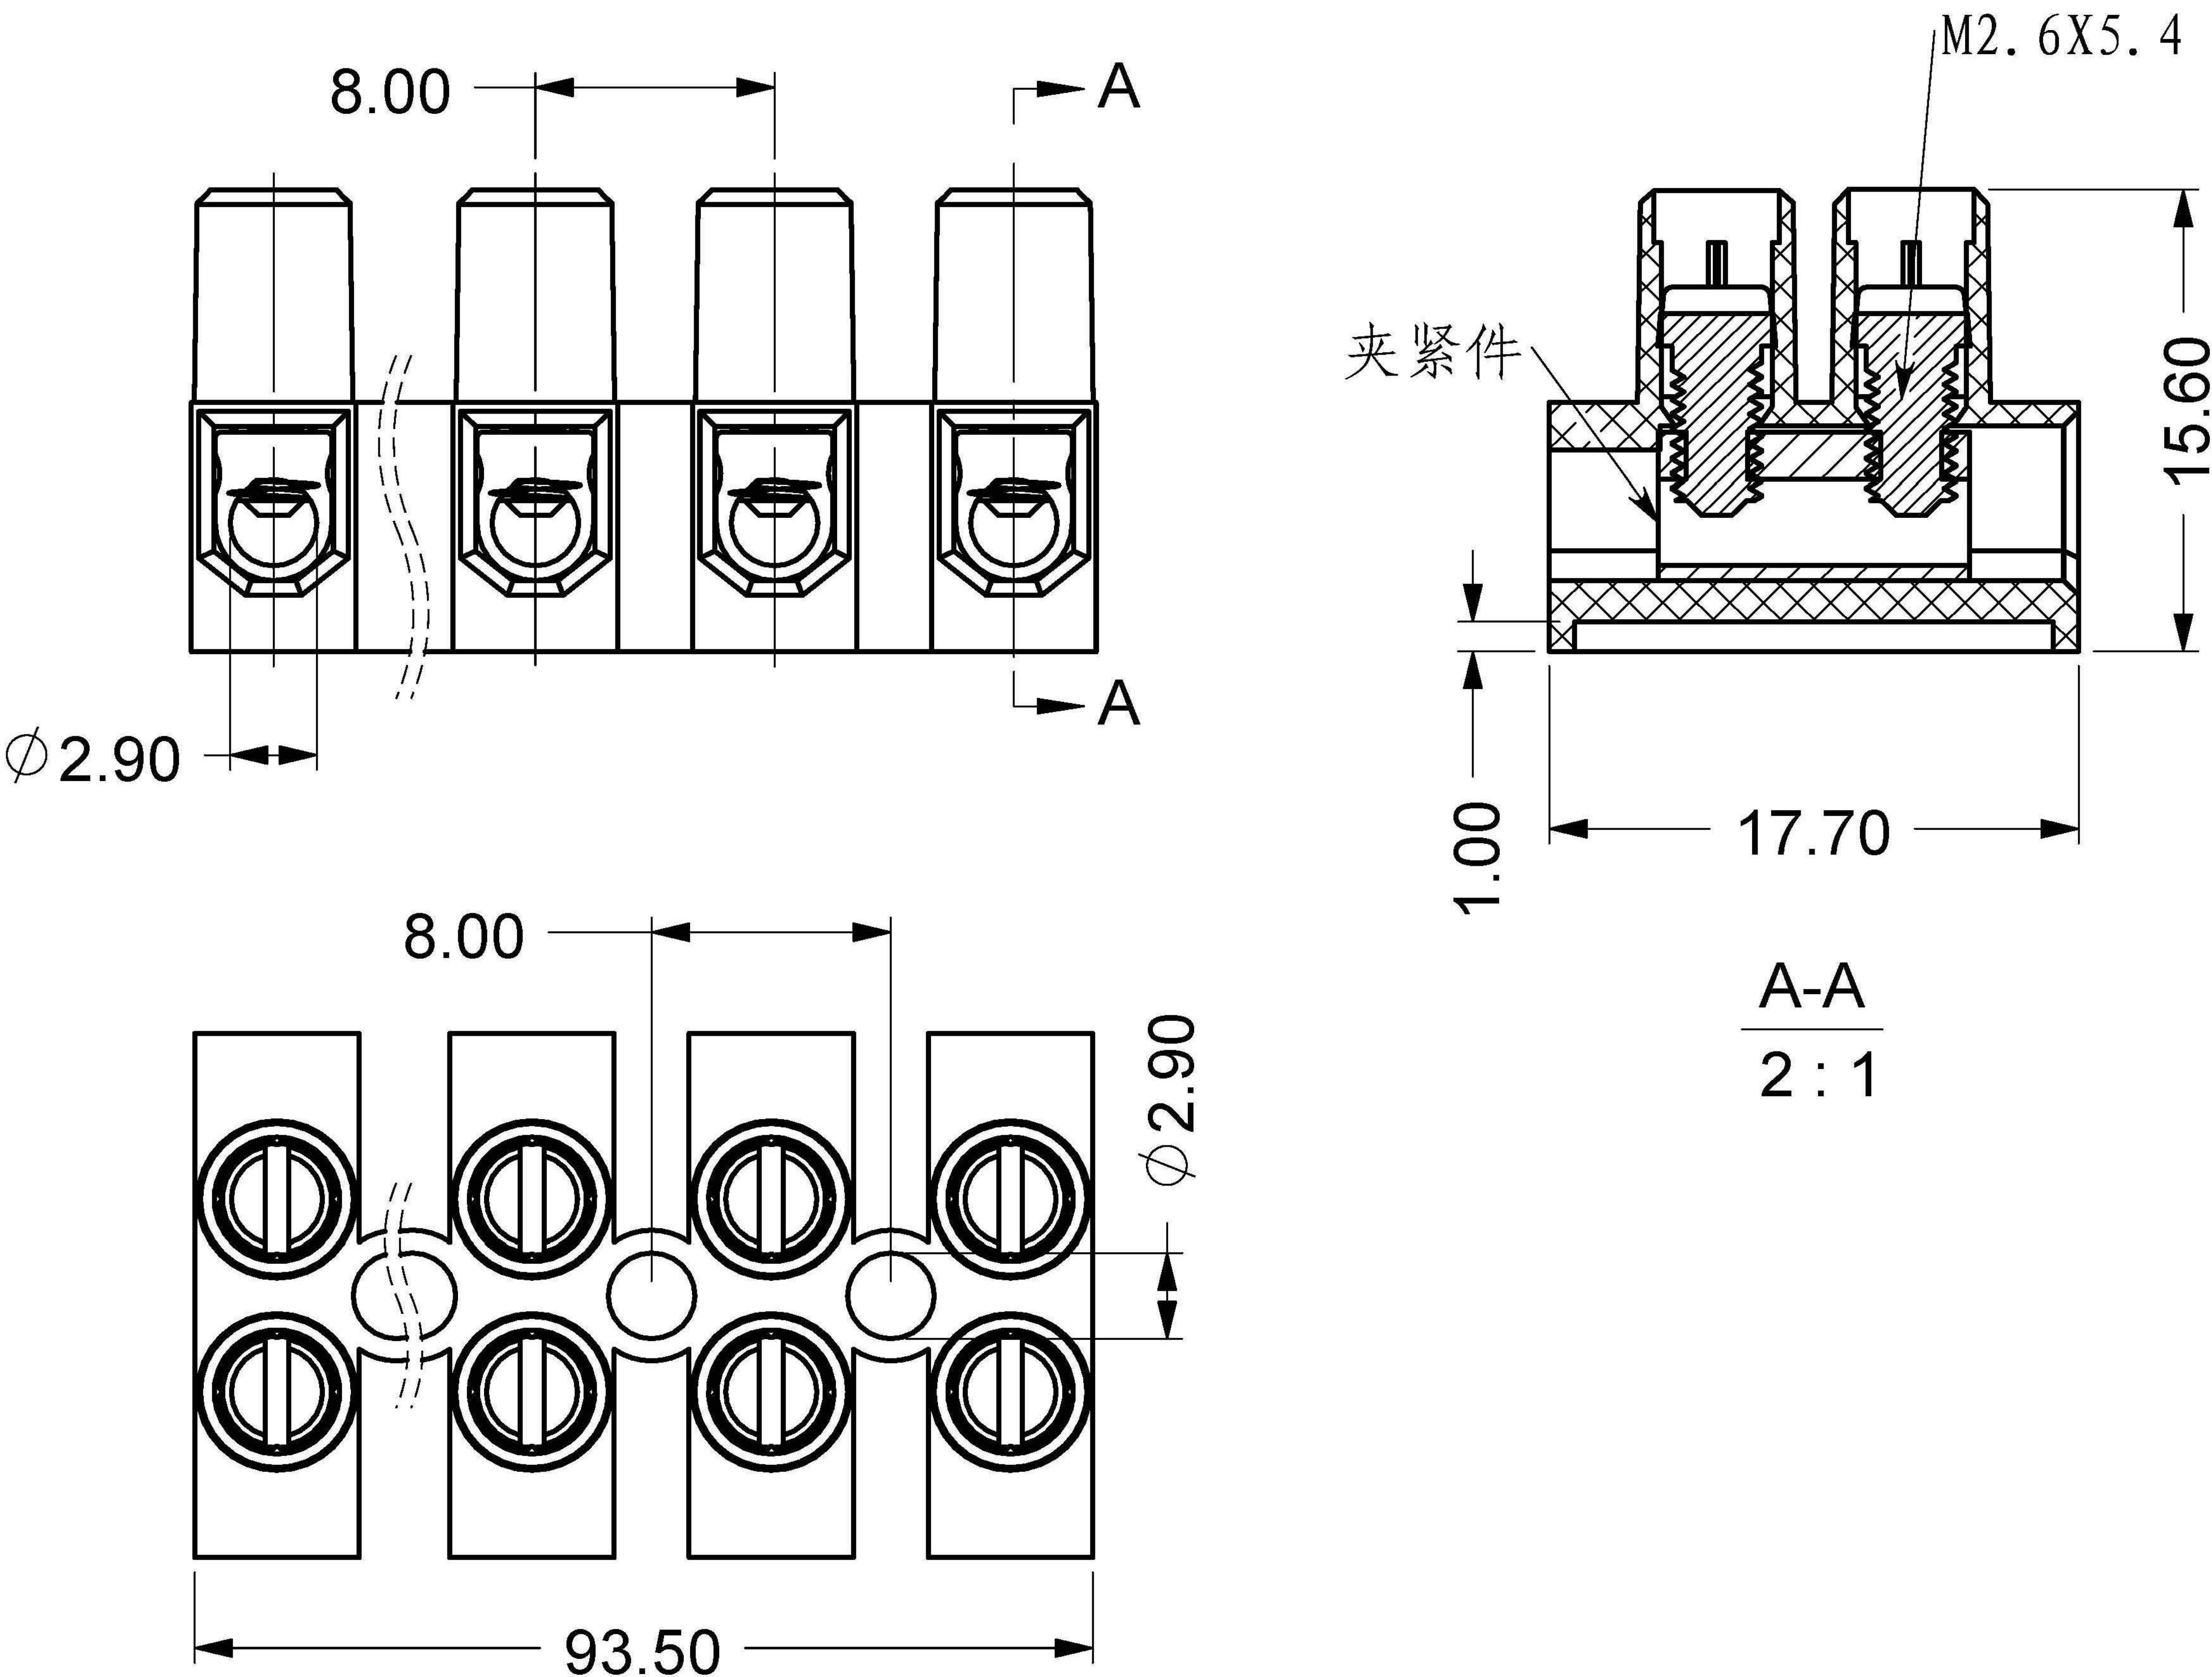
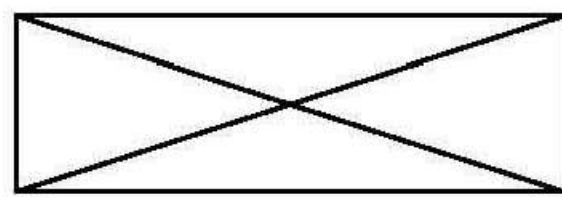
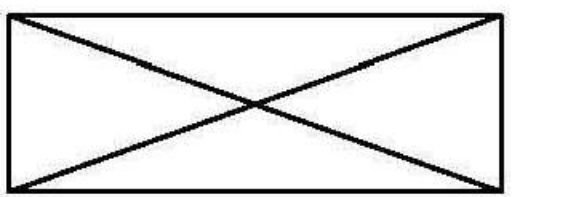
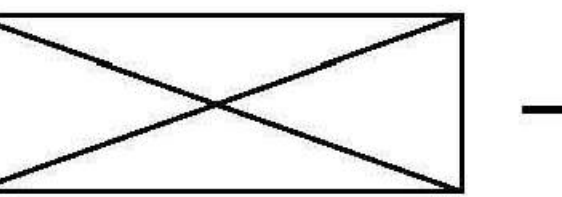
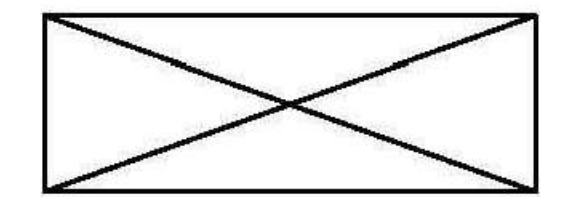
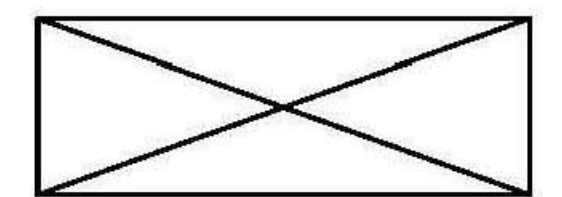
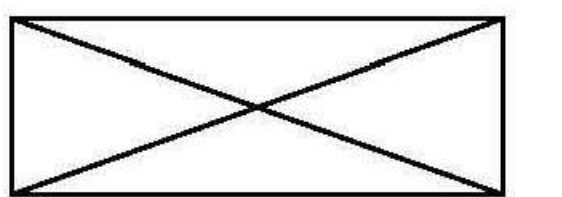


SWEETA[®]

喜威達 企業股份有限公司
Sweeta Products Corporation

认证			
	型号	230	230WP E230
	电气性能		
参考标准	IEC		UL
电压 (V)	450		450
电流 (A)	17.5		25
额定连接容量 (mm ²)	2.5		
美规线号 (AWG)	14		
材料			
塑料件	聚酰胺66或聚丙烯 UL94V-2等级		
夹紧件	合金铜 (电镀)		
接线螺钉	镀锌钢		
环境温度	T-5℃ ~ T110℃		
极数	2P ~ 12P		
备注	型号带有"WP"字样的接线端子的夹紧件带有不锈钢弹片		

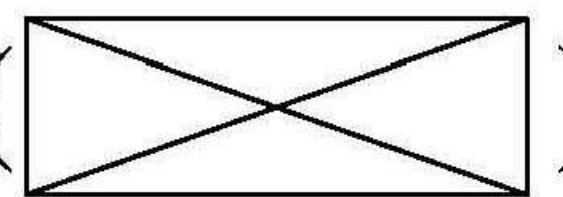

型号选择:    -  /  () ()

型号 夹紧件
 类型

高温材料 极数 颜色 外壳材料 外壳印字

